

## TABLERO FIEXO

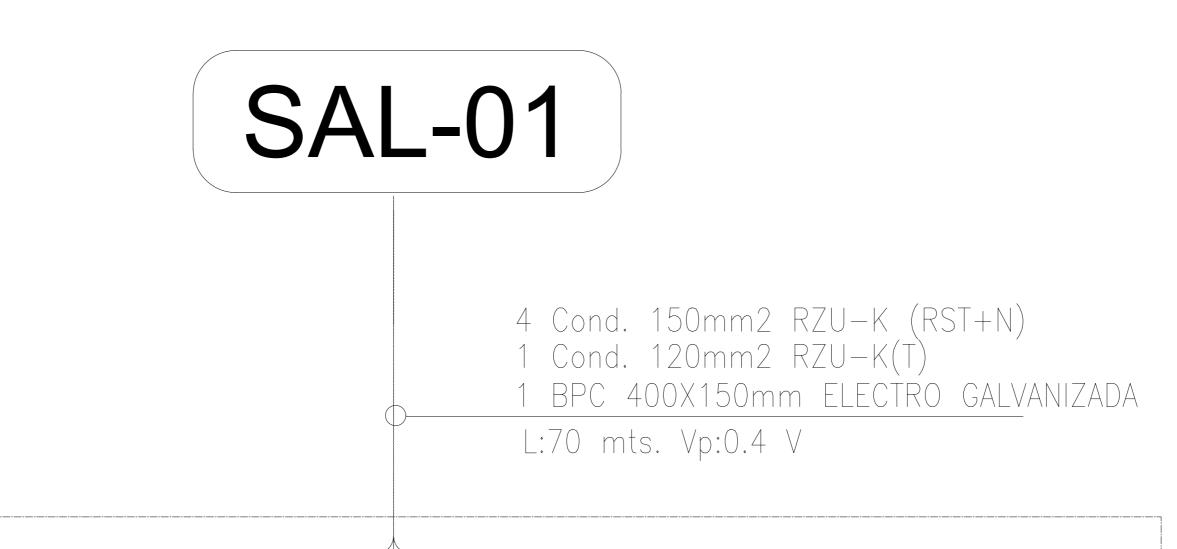

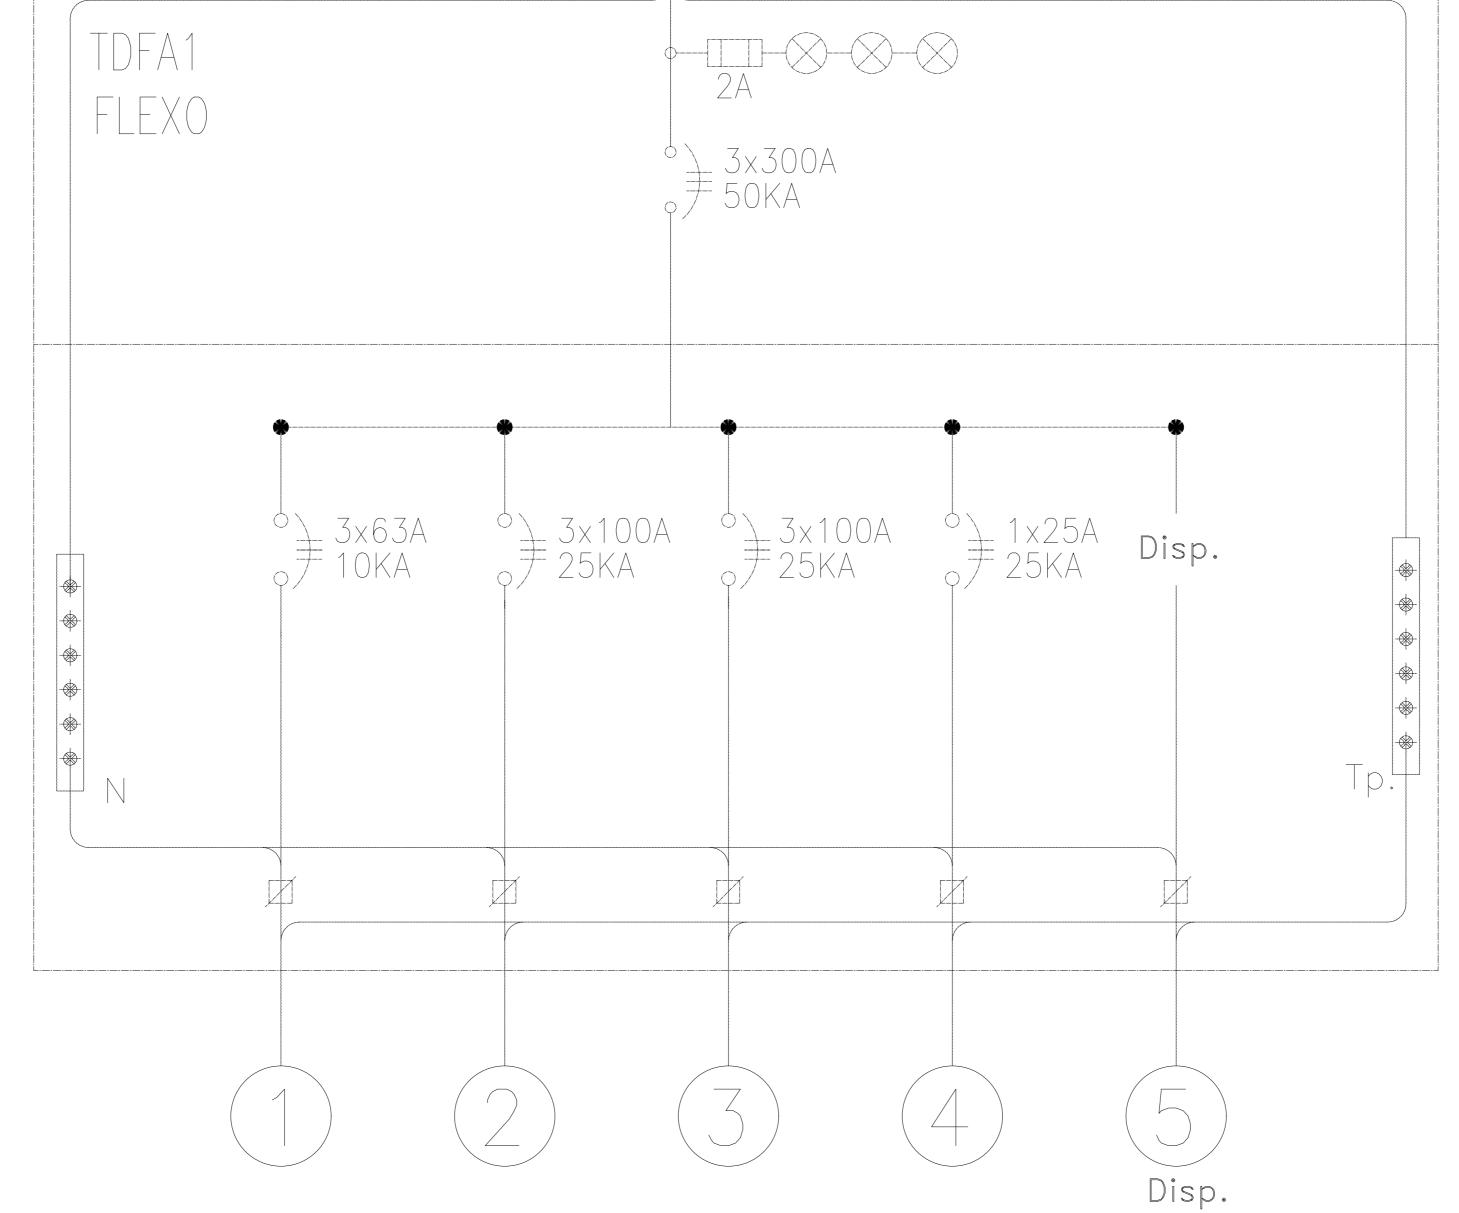

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO																	
TDA	CTO. N°	LUMINARIA 150 W	LUMINARIA LED 100 W HERMET. 100 W	EQ. SBPTO. LED 3x10W A. EFIC. 30 W	PROYECTOF DE AREA	R ENCH.			OTROS	TOTAL CENT.	POT. KW	I en A	PROIE	ROTECCION <u>CANALIZACION</u> <u>Conductor mm2</u> Ducto mm. UBICACION / DESCRIPCION SY. DIF. TIPO CABLE CALIBRE Ducto mm.			
					100W	0,15KW	1.0KW					R	DISY.	DIF.	TIPO CABLE	CALIBRE	
	1							1		1	37,2	56,5A	3x63A		RZ1-K	25 mm2	EMT 40mm.ø ELECTRICAL PS MACHINE
	2							1		1	54,0	82,14	3x100A		RZ1-K	35 mm2	EMT 50mm.Ø ELECTRICAL PS UV SYSTEM GEW E4C + FANS 1
	3							1		1	54,0	82,14	3x100A		RZ1–K	35 mm2	EMT 50mm.ø ELECTRICAL PS UV SYSTEM GEW E4C + FANS 2
	4							1		1	12,0	18,25	3x25A		RZ1-K	16 mm2	EMT 40mm.ø ELECTRICAL PS HOT AIR DRYER
	5																
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							1		. 4	157,2	239,03					· ·